GOMA EME

MANGUERAS ALIMENTICIAS

CONTINENTAL BEVERAGE

Manguera de goma, robusta y de extrema flexibilidad para transferencia de cerveza, vinos, destilación y líquidos bebibles. Con certificados aptos alimenticios y libre de ftalatos, aprobada por normas FDA.
Tubo de Clorobutilo Blanco. Cubierta de Goma Gris corrugada. Refuerzo de dos capas de tela en espiral con doble espiral de alambre galvanizado. Temperatura de -34º a 104ºC. Rollos de 30,48mts. Diámetros de 1" hasta 4". Presión de 10bar. Procedencia Canadá.

Todas las mangueras de goma de este catálogo son aptas para proceso CIP

CONTINENTAL FLEXWING

Manguera flexible para servicio de carga y descarga, presión o succión transfiriendo comestibles grasos y no grasos del camión cisterna y para servicios en interior de planta. Apta para conducir cerveza, vinos, licores, whisky, jugos, lácteos, leche, cremas, aceites vegetales, etc. Cumple normas FDA / USDA conforme a 3-A sanitary standard 18-03.
Tubo de Nitrilo Blanco. Cubierta de Goma Sintética Chemivic color blanca. Refuerzo de dos capas de tela sintética trenzada, con espiral de alambre galvanizado. Temperatura de -30ºC a 110ºC. Rollos de 30,48mts. Diámetros de 3/4" a 4". Presión de 10bar. Procedencia Canadá.

KURIYAMA 2512/2612

Manguera alimenticia para aspiración e impulsión de bebidas, aceites vegetales y lácteos. Ideal para las operaciones propias de la industria alimentaria. Esterilizable con vapor hasta una temperatura máxima de 120ºC. Cumple normas FDA titulo 21, artículo 177.2600 para alimentos acuosos - IANESCO nº 10/11358 para leche y yogur.
Tubo de Nitrilo NBR blanco. Cubierta exterior de caucho sintético azul resistente a la abrasión e intemperie. Refuerzo téxtil de alta tenacidad y espiral de acero. Rollos de 20/40mts. Diámetros de 3/4" hasta 4". Temperatura de -20ºC a 100ºC. Presión de 10bar. Procedencia España.

KURIYAMA STEAM FDA

Manguera alimenticia para impulsión de bebidas. Inicialmente creada para limpieza con vapor. Su tubo atóxico aprobado por FDA no altera sabor ni olor de las bebidas. Tubo de goma EPDM blanco inalterable a la acción del vapor o bebidas alimenticias. Cubierta exterior de goma EPDM azul resistente al calor, abrasión, envejecimiento y agentes atmosféricos. Refuerzo textil de alta tenacidad. Rollos de 20/40mts. Diámetros de 1/2" hasta 1". Temperatura de -30ºC a 95ºC y de -30ºC a 164ºC en vapor saturado por tiempo limitado. Presión de 20bar. Procedencia España.

GOMAEME ALIMENTICIA

Manguera alimenticia para impulsión de bebidas. Robusta con gran resistencia al trabajo. Su espesor de pared no permite que colapse. Se puede fabricar sin o con espiral de acero para succión y flexibilidad.
Tubo de goma EPDM blanco. Cubierta exterior de caucho sintético blanco resistente a la abrasión e intemperie. Refuerzo téxtil de alta tenacidad. Rollos de 25mts. Diámetros de 1/2" hasta 4". Temperatura de -20ºC a 100 ºC. Presión de 20bar. Industria Argentina.

MALLADA ALIMENTICIA DE PVC

Manguera de PVC atóxica de alta flexibilidad fabricada con doble capa de compuestos de PVC virgen libre de cadmio, apta para transportar alimentos, con refuerzo diagonal en fibra poliamidica. Apta para instalaciones que deban transportar productos alimenticios en base acuosa o acida. Se presenta en color neutro cristal tanto en su interior como exterior. Resistente a la abrasion y a numerosos productos quimicos. Su transparencia permite visualizar la circulacion del fluido. Rollos de 25/50mts. Diámetros de 3/16" hasta 2". Temperatura de -10°C a 60°C. Presión de 20bar. Industria Argentina.

ALIMENTICIA TRANSPARENTE DE PVC

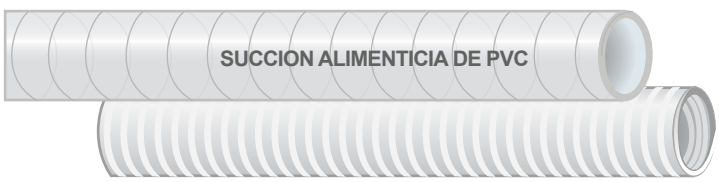

Manguera de PVC transparente y atóxica diseñada para la industria de la alimentación y usos generales. Muy utilizada para el transporte de carnes picadas, lácteos, aceites vegetales, bebidas, etc. Elaborado en PVC 100% virgen, muy flexible, con refuerzo interior espiralado de alambre acerado o de PVC. Resistente a numerosos productos químicos, liviana y antiestática. Rollos de 20 a 50mts. Diámetros de 3/8" hasta 6". Temperatura de -10°C a 60°C. Presión variable de 12bar a 2bar de acuerdo al diámetro. Industria Argentina e Importadas.

ALIMENTICIA INABOLLABLE

Manguera alimenticia para aspiración e impulsión de bebidas, aceites vegetales y lácteos. Ideal para las operaciones pesadas en la industria alimentaria. Soporta la pisada de camiones y vuelve a su forma original debido al espiral de teflon. Tubo de goma EPDM blanco. Cubierta exterior de caucho sintético blanco o azul resistente a la abrasión e intemperie. Refuerzo téxtil de alta tenacidad y espiral de teflon con memoria. Rollos de 25mts máximo. Diámetros de 1" hasta 6". Temperatura de -20ºC a 100 ºC. Presión de 4bar o 10bar. Industria Argentina.

MTG LIGHTFOOD

Manguera de goma muy flexible ideal para la conducción de sustancias grasas como no grasas tales como aceite comestible, vino, sidra, mosto, cerveza, jugos de frutas y destilados del alcohol. La ausencia de plastificantes en el tubo interno impide la proliferación de las bacterias. No contiene ftalatos ni derivados animales. Aprobada por los estándares FDA. Tubo de goma EPDM blanco. Cubierta de polímero sintético color gris. Refuerzo de dos capas de tela sintética trenzada, con espiral de alambre galvanizado. Temperatura de -30°C a 80°C. Rollos de 20mts. Diámetros de 3/4" a 5". Presión de 18bar a 4bar según diámetro. Procedencia Italia.

MTG BREWART

Manguera alimenticia de gran calidad fabricada especialmente para la industria cervecera y vitivinícola, para cubrir la intensa demanda técnica que esta industria requiere. Cumple todos los estándares FDA. Totalmente libre de ftalatos, plastificantes y derivados animales. Buena resistencia a productos químicos de limpieza y desinfección. Tubo de Clorobutilo blanco. Cubierta de polímero de goma de cloropreno color rojo. Refuerzo de dos capas de tela sintética trenzada, con o sin espiral de alambre galvanizado. Temperatura de -40°C a 120°C. Rollos de 20mts. Diámetros de 3/4" a 4". Presión de 15bar. Procedencia Italia.

CONTINENTAL TRIX MULTIFOOD



Manguera resistente y económica para empresas de productos alimenticios de toda clase, como lecherías, queserías, conservas de pescado, cervecerías, viñedos, como así también para industrias cárnicas y avícolas. Cumple con los requisitos FDA (21 CFR 177.2600). Tubo de goma de Nitrilo blanco. Cubierta exterior de Nitrilo azul o blanca resistente al calor, abrasión, envejecimiento y agentes atmosféricos. Refuerzo textil de alta tenacidad. Rollos de 20/40mts. Diámetros de 1/2" hasta 1". Temperatura de -20°C. a 90°C. Presión de 20bar. Procedencia Alemania.

CONTINENTAL PURPLE SNAKE

Manguera premium para cervecerías, viñedos, embotelladoras y muchas otras instalaciones en la industria alimenticia, de bebidas y espirituosas. La flexibilidad, la resistencia a la presión y la larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo extremas, son ventajas adicionales que hacen que la manguera sea la más popular en todo el mundo. Adecuado para alcohol puro hasta 98%. Cumple con los requisitos de normas sanitarias FDA y Europeas. Tubo de Clorobutilo blanco. Cubierta exterior de goma compuesta por goma natural, neoprene resistente a la abrasión y trabajos intensos. Refuerzo textil de alta tenacidad. Rollos de 20/40mts. Diámetros de 1/2" hasta 4". Temperatura de -30°C. a 110°C. Presión de 16bar. Procedencia Alemania.

VITIVINICOLA FLEXIBLE O PLUS

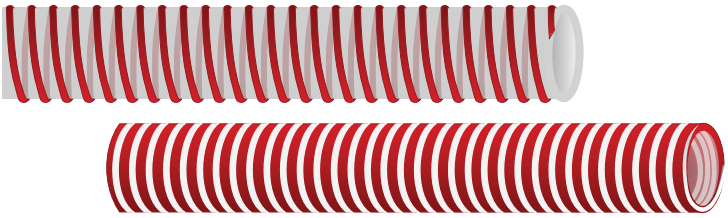

Mangueras para aspiracion e impulsion en la industria del vino.
> Modelo flexible con tubo de poliuretano y espiral externo de PVC color rojo. Diámetro 45mm. Temperatura de -10°C a +90°C. Rollos de 30mts. Industria Nacional.
> Modelo tipo tubo con espiral de PVC rojo insertado dentro de la misma estructura. Diámetros de 3/4" hasta 6". Temperatura de -10°C a 60°C. Rollos de 50mt a 30mt segun diámetro. Procedencia Alemania.

ACOPLES A PALANCA

PLASTICOS E INOXIDABLES

ACOPLES CLAMP Y EUROPEOS

NORMAS DIN, DANESA Y SUECA SMS

ABRAZADERAS Y PRENSADOS

TODO 100% SANITARIO INOXIDABLE 304 o 316

PISTOLAS Y LANZAS DE LAVADO

La pistola industrial de agua es un articulo de gran resistencia con cuerpo en chapa. Elementos de unión en acero inoxidable, la empuñadura del gatillo aislada en acero inoxidable y pulsador reforzado. La pistola tiene una cubierta muy resistente en goma azul EPDM que la protege de posibles impactos y temperatura. Los niveles de agua son ajustables desde spray fino a un chorro concentrado. Corte de agua automático cuando el gatillo es liberado.

MANGUERA PARA CHOPERAS Y CANILLAS

Las mangueras Rehau Tubalco son la solución mas adecuada para el transporte de líquidos alimenticios (alcohólicos o no) en dispensers, choperas, beer taps, barriles y unidades de CO2 o N2. Su tubo de polietileno RAU-PE 940 no transmite olor ni sabor. Excelente flexibilidad y resistencia a la presion. Rollos de 100mts. Diámetro standard de 9.5x6.8mm. Presión de 6bar. Procedencia Alemania. Tambien proveemos mangueras de poliamida blanca y poliuretano azul nacionales.

LAVADO CON AGUA CALIENTE

Mangueras indicadas para lavado con agua caliente en plantas de procesos de alimentos, faenadoras, industria marítima, plantas embotelladoras, cerveceras, etc. Tubo de goma EPDM. Cubierta exterior de caucho sintético blanco resistente a la abrasión e intemperie. Refuerzo téxtil de alta tenacidad. Rollos de 25 a 152mts. Diámetros de 1/2" hasta 2". Temperatura de -40°C. a 100 °C. Presión de 20bar.

Somos una empresa dedicada a brindar soluciones a todos los sectores de la Industria. Abastecemos a la industria alimenticia, como también a la química, metalúrgica, minera, petrolera, farmacéutica, constructoras, etc. Asesoramos técnicamente toda consulta técnica de nuestros clientes. Fabricamos mangueras y piezas especiales para todo tipo de aplicaciones. Realizamos entregas en todo el país. Nuestra experiencia de mas de 25 años en el mercado avalan nuestro desempeño.

OTROS PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA

CADENAS A RODILLOS

CORREAS INDUSTRIALES Y SINCRÓNICAS

PLANCHAS Y BURLETES DE GOMA SANITARIAS

RUEDAS INDUSTRIALES

CARRETILLAS



CORTINAS AISLANTES DE PVC

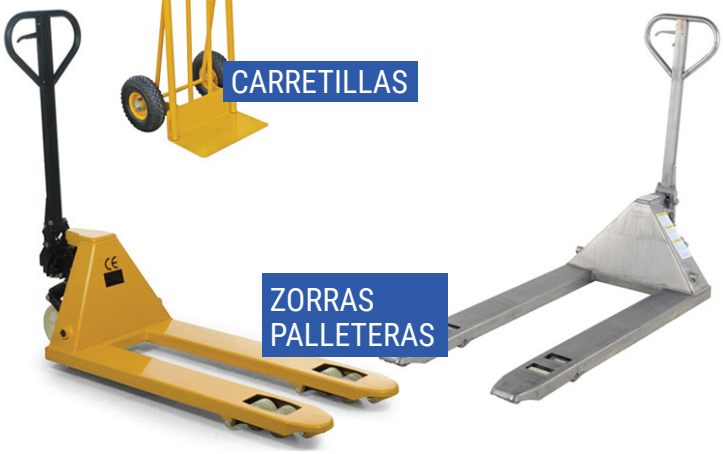

ZORRAS PALLETERAS

PISOS DE GOMA

Gomaeme.com.ar es la división alimenticia de Gomafiltros.com.ar, pueden contactarnos por ambas vias

Dr. Nicolás Repetto 2017 - Buenos Aires (1416) - Argentina Tel: 011-4581-8603 / 4584-1568 (Rot)
web: www.gomaeme.com.ar email: gomaeme@gomaeme.com.ar whatsapp: 11-5308-9466