




Standard-Fertigungsdaten/Manufacturing data

Riemenlänge/Belt length	bis/up to 5000 mm L _i
Obere Riemenbreite/Belt top width	bis/up to 100 mm
Riemenhöhe/Belt height	5 bis/up to 25 mm
24° Winkel für Profile/Angle for sections	13 x 5; 17 x 5
30° Winkel für Profile/Angle for sections	52 x 16; 55 x 16; 65 x 20; 70 x 18
27° Winkel für alle anderen Profile. Abmessungen nach USA-Standard RMA/MPTA sowie Breitkeilriemen mit Winkel von 22° bis 42° können auf Anfrage gefertigt werden. Mindest-Abnahmemengen sind erforderlich. / 27° Angle for all other sections except range to USA Standard RMA/MPTA. Variable Speed Belts with angles of 22° to 42° can be made on request, but minimum quantities are obligatory.	

Toleranzen/Tolerances


Längentoleranz/Length tolerance	± 1 % der Riemen-Nennlänge/of nominal belt length
Winkeltoleranz/Angle tolerance	± 1,5° vom Nennwinkel/of nominal angle
Höhentoleranz/Height tolerance	≤ 8 mm = ± 0,8 mm > 8 bis/up to 20 mm = ± 1,0 mm > 20 mm = ± 1,5 mm
Breitentoleranz/Width tolerance	± 0,75 mm

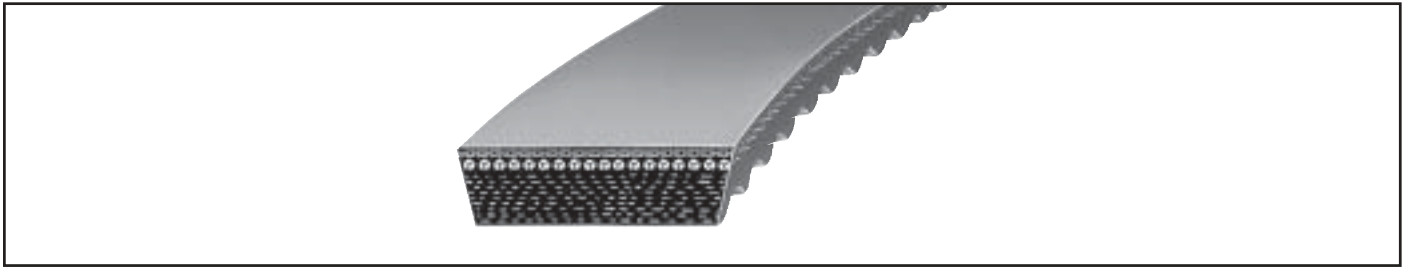

Profil/ Section (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	ISO-Bezeichnung/ ISO Designation (Pitch length mm)
13 x 5	468	
13 x 5	500	
17 x 5	426	W 16 450
17 x 5	476	W 16 500
17 x 5	536	W 16 560
17 x 5	570	W 16 600
17 x 5	606	W 16 630
17 x 5	776	W 16 800
21 x 6	530	W 20 560
21 x 6	600	W 20 630
21 x 6	610	W 20 640
21 x 6	675	W 20 710
21 x 6	770	W 20 800
21 x 6	870	W 20 900
21 x 6	970	W 20 1000
21 x 6	1220	W 20 1250
22 x 8	485	
22 x 8	525	
22 x 8	565	
22 x 8	650	
22 x 8	700	
22 x 8	750	
22 x 8	800	
22 x 8	850	
22 x 8	900	
22 x 8	950	
22 x 8	1000	
22 x 8	1060	
22 x 8	1185	
26 x 8	655	W 25 690
26 x 8	672	W 25 710
26 x 8	710	W 25 750
26 x 8	750	W 25 790
26 x 8	762	W 25 800
26 x 8	800	W 25 840
26 x 8	862	W 25 900
26 x 8	962	W 25 1000
26 x 8	1082	W 25 1120
28 x 8	600	
28 x 8	650	
28 x 8	700	
28 x 8	750	
28 x 8	800	
28 x 8	850	
28 x 8	900	
28 x 8	950	
28 x 8	1000	
28 x 8	1060	
28 x 8	1120	
28 x 8	1180	
28 x 8	1250	
28 x 8	1320	
28 x 8	1400	
28 x 8	1500	

Profil/ Section (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	ISO-Bezeichnung/ ISO Designation (Pitch length mm)
30 x 10	650	
30 x 10	665	
30 x 10	700	
30 x 10	800	
30 x 10	850	
30 x 10	875	
30 x 10	900	
30 x 10	950	
30 x 10	1000	
30 x 10	1035	
30 x 10	1120	
30 x 10	1200	
30 x 10	1340	
30 x 10	1500	
30 x 10	1600	
32 x 10	750	W31,5 800
32 x 10	790	W31,5 840
32 x 10	820	W31,5 870
32 x 10	850	W31,5 900
32 x 10	900	W31,5 950
32 x 10	950	W31,5 1000
32 x 10	1000	W31,5 1050
32 x 10	1073	W31,5 1120
32 x 10	1120	W31,5 1170
32 x 10	1180	W31,5 1230
32 x 10	1200	W31,5 1250
32 x 10	1353	W31,5 1400
37 x 10	660	
37 x 10	800	
37 x 10	850	
37 x 10	900	
37 x 10	950	
37 x 10	1000	
37 x 10	1020	
37 x 10	1060	
37 x 10	1120	
37 x 10	1180	
37 x 10	1250	
37 x 10	1320	
37 x 10	1400	
37 x 10	1500	
37 x 10	1600	
37 x 10	1700	
37 x 10	1800	
41 x 13	925	W 40 990
41 x 13	1000	W 40 1060
41 x 13	1040	W 40 1100
41 x 13	1060	W 40 1120
41 x 13	1120	W 40 1180
41 x 13	1180	W 40 1240
41 x 13	1190	W 40 1250
41 x 13	1250	W 40 1310
41 x 13	1340	W 40 1400
41 x 13	1440	W 40 1500
41 x 13	1600	W 40 1660
41 x 13	1740	W 40 1800
41 x 13	1940	W 40 2000

Profil/ Section (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	ISO-Bezeichnung/ ISO Designation (Pitch length mm)
47 x 13	1000	
47 x 13	1060	
47 x 13	1120	
47 x 13	1180	
47 x 13	1250	
47 x 13	1320	
47 x 13	1400	
47 x 13	1500	
47 x 13	1600	
47 x 13	1700	
47 x 13	1800	
52 x 16	1180	W 50 1250
52 x 16	1250	W 50 1320
52 x 16	1325	W 50 1400
52 x 16	1400	W 50 1480
52 x 16	1525	W 50 1600
52 x 16	1600	W 50 1680
52 x 16	1725	W 50 1800
52 x 16	1925	W 50 2000
52 x 16	2165	W 50 2240
52 x 16	2240	W 50 2320
55 x 16	1400	
55 x 16	1500	
55 x 16	1600	
55 x 16	1700	
55 x 16	1800	
65 x 20	1706	W 63 1800
65 x 20	1906	W 63 2000
70 x 18	1600	
70 x 18	1700	
70 x 18	1800	
70 x 18	1900	
70 x 18	2000	
70 x 18	2240	
70 x 18	2500	

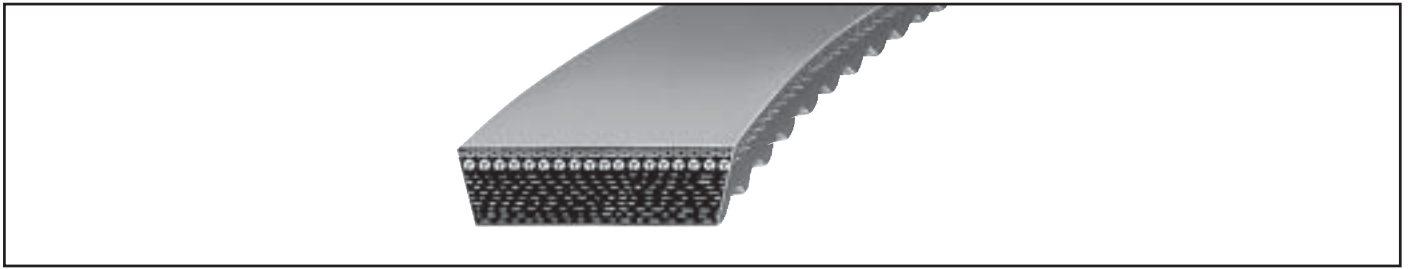

RMA/MPTA- Bezeichnung/Designation	RMA/MPTA- Bezeichnung/Designation	RMA/MPTA- Bezeichnung/Designation	RMA/MPTA- Bezeichnung/Designation
1422 V 235	2322 V 329	3226 V 392	4436 V 525
1422 V 240	2322 V 347	3226 V 400	4436 V 551
1422 V 270	2322 V 364	3226 V 433	4436 V 561
1422 V 290	2322 V 396	3226 V 450	4436 V 576
1422 V 300	2322 V 421	3226 V 505	4436 V 646
1422 V 330	2322 V 434	3226 V 545	4436 V 750
1422 V 340	2322 V 441	3226 V 585	
1422 V 360	2322 V 461	3226 V 603	
1422 V 400	2322 V 481	3226 V 650	
1422 V 420	2322 V 486	3226 V 663	
1422 V 440	2322 V 521	3226 V 723	
1422 V 460	2322 V 541	3226 V 783	
1422 V 470	2322 V 601	3226 V 843	
1422 V 480	2322 V 661		
1422 V 540	2322 V 681	3230 V 419	
1422 V 600	2322 V 701	3230 V 528	
1422 V 660	2322 V 801	3230 V 560	
		3230 V 585	
1430 V 215	2426 V 353	3230 V 600	
	2426 V 363	3230 V 630	
1922 V 277		3230 V 670	
1922 V 282	2530 V 500	3230 V 710	
1922 V 298	2530 V 530	3230 V 723	
1922 V 321	2530 V 560	3230 V 750	
1922 V 332	2530 V 600	3230 V 800	
1922 V 338	2530 V 630	3230 V 850	
1922 V 363	2530 V 670		
1922 V 381	2530 V 710	3432 V 450	
1922 V 386	2530 V 750	3432 V 456	
1922 V 403	2530 V 790	3432 V 480	
1922 V 426	2530 V 800	3432 V 528	
1922 V 443	2530 V 934	3432 V 534	
1922 V 454	2530 V 990		
1922 V 460		4036 V 541	
1922 V 484	2830 V 337	4036 V 574	
1922 V 526	2830 V 363		
1922 V 544	2830 V 366	4430 V 530	
1922 V 604	2830 V 367	4430 V 548	
1922 V 630	2830 V 393	4430 V 555	
1922 V 646	2830 V 396	4430 V 560	
1922 V 666	2830 V 422	4430 V 570	
1922 V 686		4430 V 578	
1922 V 706	2926 V 471	4430 V 600	
1922 V 721	2926 V 486	4430 V 610	
1922 V 726	2926 V 521	4430 V 630	
1922 V 751	2926 V 546	4430 V 652	
1922 V 756	2926 V 574	4430 V 660	
	2926 V 586	4430 V 670	
1926 V 250	2926 V 606	4430 V 690	
1926 V 275	2926 V 616	4430 V 700	
1926 V 290	2926 V 636	4430 V 710	
1926 V 407	2926 V 646	4430 V 730	
1926 V 415	2926 V 666	4430 V 750	
1926 V 427	2926 V 686	4430 V 790	
	2926 V 726	4430 V 800	
2230 V 266	2926 V 750	4430 V 850	
2230 V 273	2926 V 776		
2230 V 275	2926 V 786		
2230 V 326			
2230 V 375			

Erklärung/Interpretation
1422 V 235
 14 = Obere Breite/top width 14/16"
 22 = Winkel/Pulley angle degrees
 V = Variable Speed/Variable-Speed
 235 = Wirklänge in/Pitch length in 1/10"

Anfertigungsware – Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage/Non-stock items – Minimum quantity on request.