




GOMAFILTROS

MANGUERA MULTIPROPOSITO CONTINENTAL GORILLA

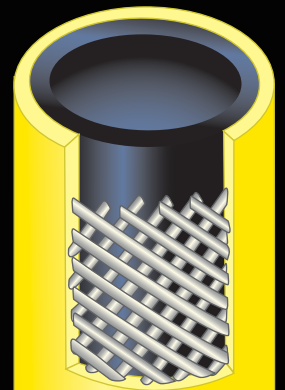

APLICACION

Una manguera industrial multipropósito de calidad premium, con un gran rango de aplicaciones en diferentes rubros, como minería, construcción, agricultura, fundiciones, industria ferroviaria, industria del gas y petróleo y construcción de embarcaciones. Todos los diámetros soportan 500 psi (30kg) de presión máxima de trabajo. No-conductiva, resistencia eléctrica mínima, mayor a 1 megaohm por pulgada de largo a 1000 Voltios DC.

CONSTRUCCION

Tubo interior: Goma sintética en Nitrilo, RMA Clase A (alta resistencia)

Cubierta exterior: Carbryn® amarillo de goma sintética, RMA clase A (alta resistencia).

Refuerzo: Hilado en espiral Flexten®

Temperatura: -29°C a 88°C

Largo de rollos: Desde 3/16" hasta 3/4" de 152,40 mts / 1" de 137,15 mts / 1_1/4" de 76,20 a 137,15 mts / 1_1/2" de 45,70 a 106,70 mts / 2" de 70 mts

DI		DE		PRESION		PESO
pulg.	mm	pulg.	mm	psi.	Mpa	kg./mt.
1/2	12.7	0.89	22.6	500	3.45	0.42
5/8	15.9	1.06	26.9	500	3.45	0.52
3/4	19.1	1.19	30.2	500	3.45	0.61
1	25.4	1.5	37.8	500	3.45	0.86
1 1/4	31.8	1.77	45.6	500	3.45	1.18
1 1/2	38.1	2.04	51.8	500	3.45	1.27
2	50.8	2.62	66.6	500	3.45	1.76

A pedido se traen en diámetros desde 3/16" hasta 3/8"

Continental
CONTITECH

GORILLA

FLAME RESISTANT, USMSHA NO.2G-14C/14